

Contenuto della confezione



1 x **CAMPERNET**



1 x Morsettiera



4 x TX10

Legale

Consiglio tecnico

www.antretter-huber.com/technische-hinweise

Avviso legale

www.antretter-huber.com/rechtliche-hinweise

Dichiarazione di conformità

www.antretter-huber.com/konformitätserklärung

WEEE Nr.: DE 50397397


Intervallo di tensione:: 9–30 V, max. 3 A



Istruzioni per l'installazione

Scegli un luogo adatto per il **CAMPERNET**.
Prestare attenzione ai seguenti punti:


- Distanza circonferenziale 10 cm
- SIM non scarica
- Non esporre alla luce diretta del sole
- Non coprire con indumenti o simili

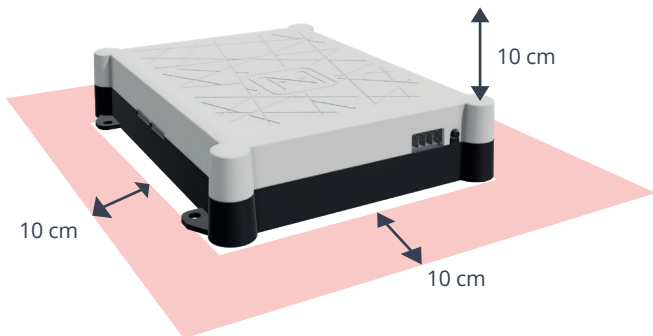

Alimentazione elettrica: 9-30 VDC max. 3 A

Sezione del cavo: 0,25-1,5 mm² (trefolo/filo)


Fondere il tipo di cavo di conseguenza



Il **CAMPERNET** si avvia automaticamente quando viene applicata la tensione di alimentazione.

Connessione wifi

Per il funzionamento è necessaria una connessione WLAN a **CAMPERNET** necessario. Basta scansionare il **codice QR** sul dispositivo o connettersi manualmente tramite il menu WLAN del terminale.

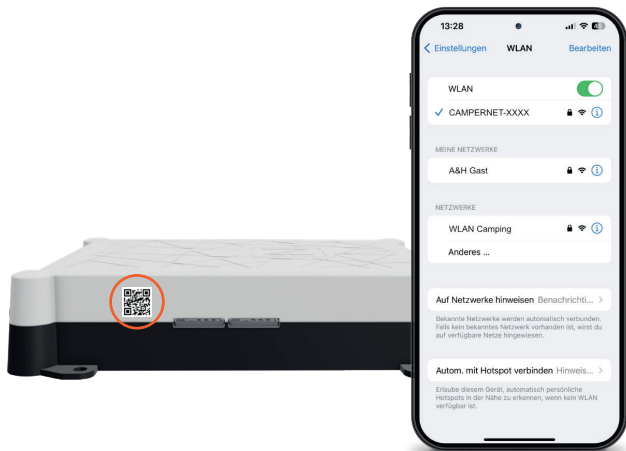

Richiamare l'interfaccia utente

Per accedere all'**interfaccia utente** di **CAMPERNET**, aprire il seguente indirizzo nel tuo browser:



<http://10.10.10.10>



Se la pagina non si carica, disabilita i dati mobili sul tuo smartphone.



Installa l'applicazione web

iOS

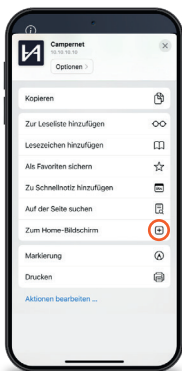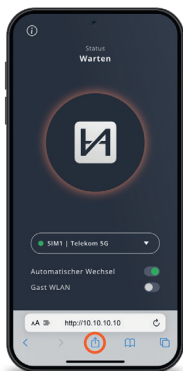

Raffigurazione: Safari

Android

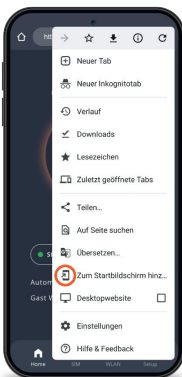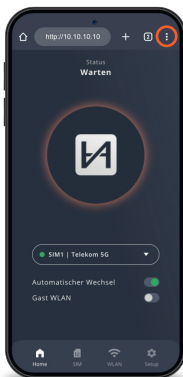

Raffigurazione: Google Chrome



Con l'icona WebApp si accede direttamente all'interfaccia utente. L'ingresso da **http://10.10.10.10** non è più necessario.

Interfaccia utente

WebApp **CAMPERNET**

Pagina informativa

Indicatore di stato

Selezione manuale
Tipo di connessione
(SIM1, SIM2,
WLAN, Ethernet)

Schermata iniziale

Menù SIM



Spia di stato
verde: Internet
giallo: connessione
stabilita
rosso: niente internet

Modifica automatica
fra tipi di
connessione


Wi-Fi ospite
Impostazioni del
router

WiFi esterno



Il LED di stato sul router corrisponde alla spia di stato della WebApp.
Luce sul **CAMPERNET** si spegne 5 minuti dopo aver chiuso la WebApp.
Il pulsante sul **CAMPERNET** lo riattiva.

Menù SIM

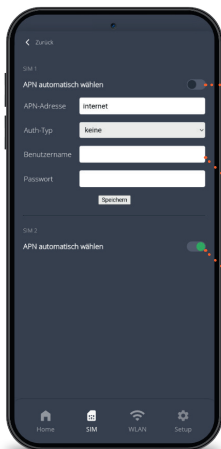

Passa ad APN manualmente

Configurazione
manuale SIM
(Impostazioni APN vedi
Dati del contratto SIM)

Configurazione
automatica SIM

Se è richiesto un PIN, viene visualizzato quando si inserisce la scheda SIM un campo di input.




Due slot per schede SIM

Spingere la micro SIM fino a quando non clic. I contatti dorati della SIM vanno rivolti verso il basso.



I dati della scheda SIM vengono salvati e sono disponibili per entrambi gli slot SIM.

WiFi esterno

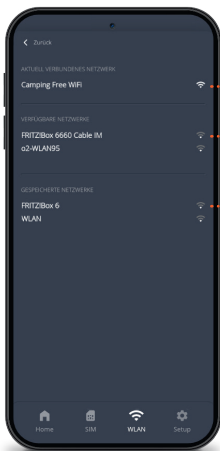

Connessione Wi-Fi attuale

Reti Wi-Fi disponibili


Reti Wi-Fi disponibili
(può essere rimosso)

Inoltro automatico sulle
pagine di accesso Wi-Fi



Con la ripetizione WiFi, **CAMPERNET** passa automaticamente all'antenna esterna per aumentare la portata.

Impostazioni del router

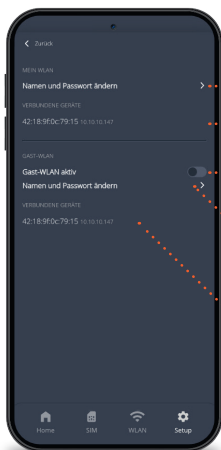

Configurazione
Nome Wi-Fi e password

Dispositivi collegati interni

Abilita WiFi ospite

Configurazione nome WLAN,
Limite password e dati

Dispositivi connessi Wi-Fi ospite

Servizio

Puoi trovare le nostre domande frequenti su
www.antretter-huber.com/service

Ulteriori domande si prega di contattare
service@antretter-huber.com

Resta in contatto con noi



facebook.com/AntretterundHuber



instagram.com/antretterundhuber



youtube.com/@antretterhuber831

Grazie per aver scelto il nostro prodotto.
Speriamo che vi piaccia.

